

GAP FLASHER

POUR TOUS LES
VÉHICULES COUVERTS

PAR

  GAP INNOVATION

GUIDE D'INSTALLATION, GF1011 V1.4

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du produit. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du produit lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.

Conditions

Ne pas copier. Lors de l'achat de nos produits, du téléchargement de notre application, de l'utilisation de nos produits ou de l'application, vous acceptez de ne pas procéder à une ingénierie inverse, copier, extraire des données ou toute autre manipulation autre que l'utilisation prévue.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complet et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du produit. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Suggestion pratique

À des fins pratiques et même de sécurité, il est suggéré que l'utilisateur possède une version à jour du présent Manuel en format PDF dans son, ou ses appareils mobiles. Ainsi, une accessibilité aux procédures sera possible en tout lieu et à tout moment. Par le fait même, la version informatisée facilitera la recherche par mot-clé sur un sujet en particulier.

Il est possible de procéder au téléchargement des guides et du Manuel de l'utilisateur sur le site web du fabricant.

Les guides et le manuel de l'utilisateur sont mis à jour régulièrement.

Table des matières

Installation du câblage d'extension (port de diagnostic au tableau de bord	5
Garantie Limitée	9

Liste des figures

Figure 1. Câblage d'extension # 1 et 2.....	5
Figure 2. Port de diagnostic.....	5
Figure 3. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 1	6
Figure 4. Junction capot, câblage d'extension # 1	6
Figure 5. Grille ou sac de rangement	7
Figure 6. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 2	7
Figure 7. Branchement câblage d'extension # 1 et 2	7
Figure 8. Branchement câblage d'extension # 2 et GAP Flasher	8

Installation du câblage d'extension (port de diagnostic au tableau de bord)



Figure 1. Câblage d'extension # 1 et 2

- 1- Retirez les deux panneaux latéraux et le capot.
- 2- Localiser le port de diagnostic situé à l'arrière du carter de transmission et brancher le câble # 1 (le plus long).



Figure 2. Port de diagnostic

- 3- Acheminez le câble vers le haut du compartiment moteur. Évitez que les fils longent le turbo-compresseur, le silencieux, des pièces aux rebords coupants ou des pièces mobiles. Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).

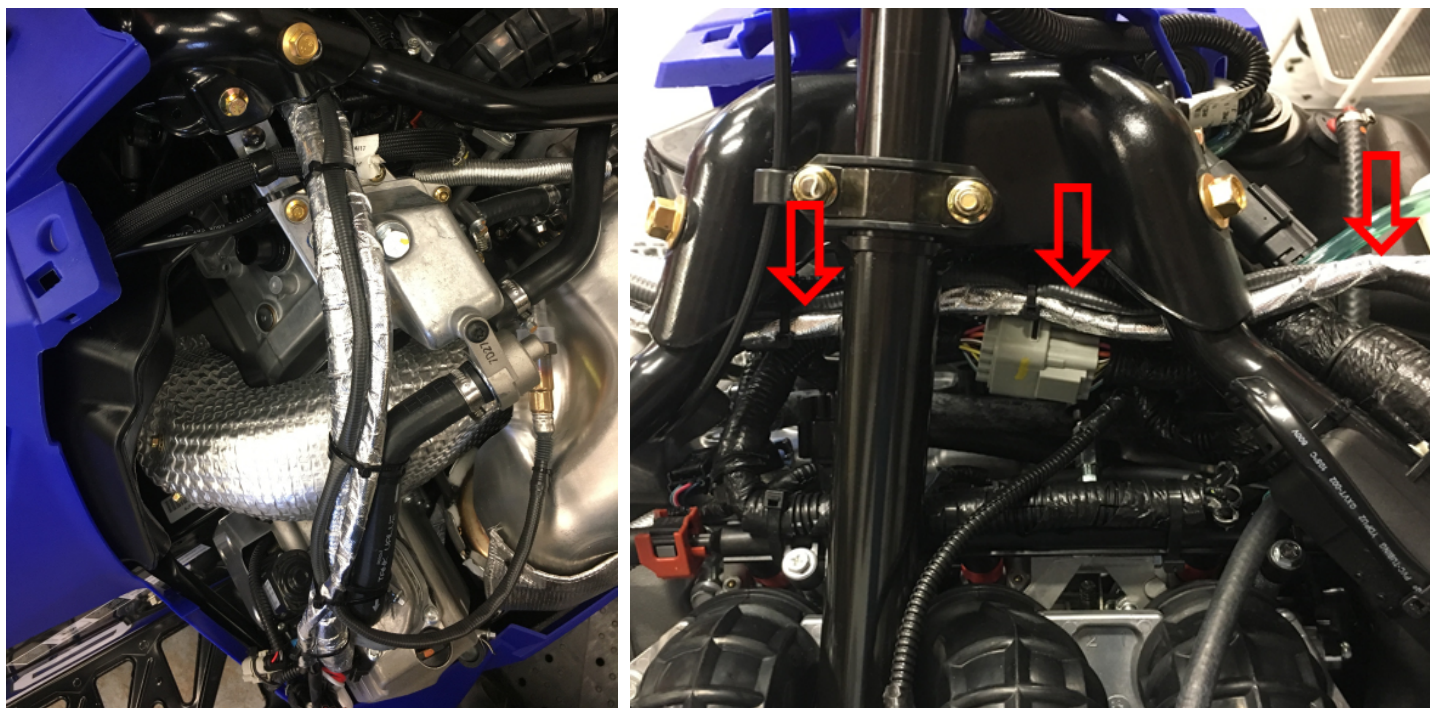


Figure 3. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 1

- 4- Acheminez-le jusqu'à la jonction du capot



Figure 4. Junction capot, câblage d'extension # 1

- 5- Retirer le sac de rangement ou la grille. La grille est retirée en la tirant vers l'arrière du véhicule.



Figure 5. Grille ou sac de rangement

- 6- Acheminer le câble # 2 en suivant le câblage du capot et remettre le capot en place. Évitez que les fils longent des pièces aux rebords coupants ou des pièces mobiles. Sécuriser avec des attaches câble en nylon (tie wrap, zip ties...).

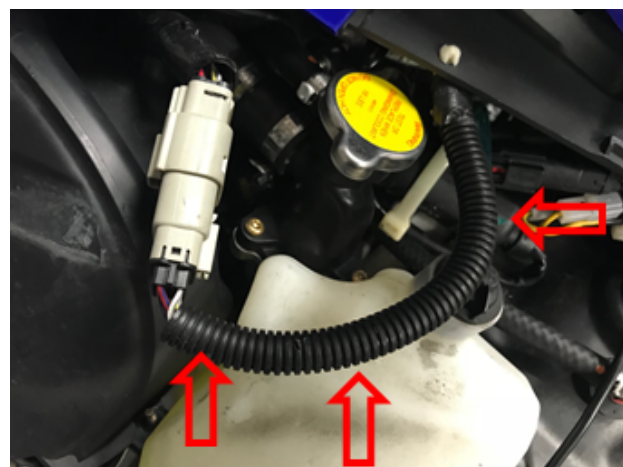
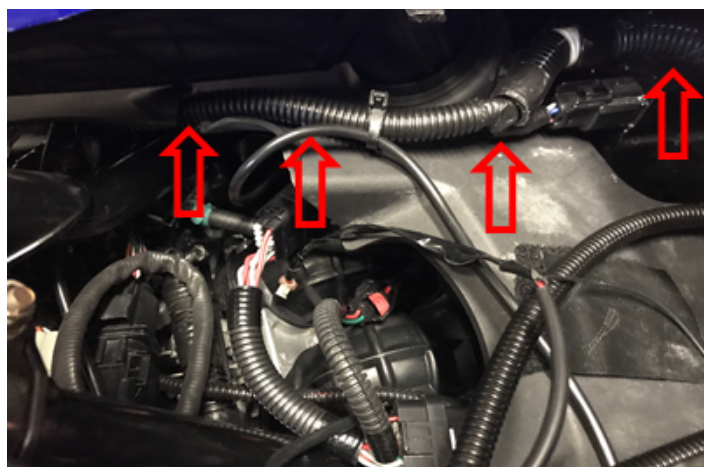


Figure 6. Chemin du faisceau de câblage d'extension # 2

- 7- Brancher les deux câbles a la jonction capot.



Figure 7. Branchement câblage d'extension # 1 et 2

- 8- Brancher le câble # 2 au câble GAP Flasher. Support du iPad Mini 4 présent sur cette image.



Figure 8. Branchement câblage d'extension # 2 et GAP Flasher

- 9- Vous pouvez brancher le GAP Flasher et le sécuriser à l'endroit désiré. Certains utilisateurs hors piste l'insèrent à l'intérieur du sac de rangement offrant ainsi une protection supplémentaire.

Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ce produit (GAP Flasher) et ses accessoires durant une (1) année complète à l'exception du capteur AEM a large bande qui n'est pas garantie. La garantie ne couvre que le GAP Flasher et accessoires de l'acheteur original (non transférable). La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le GAP Flasher de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le GAP Flasher ou accessoire à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les dommages matériels autres que le GAP Flasher ou l'accessoire lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact :

GAP Innovation

support@GAPInnovation.com