

GAP FLASHER

POUR TOUS LES
VÉHICULES COUVERTS

PAR

  GAP INNOVATION

GUIDE D'INSTALLATION, SUPPORT IPAD VERSION 1.4

Avertissements

Les distributeurs, revendeurs, ainsi que le fabricant (GAP Innovation, Inc.) déclinent toute responsabilité pour les dommages subis lors de l'utilisation du produit. Cela inclut tous dommages au véhicule lui-même, ses constituantes ou tous autres biens. Ceci inclut aussi toutes blessures encourues par l'utilisateur ou toutes autres personnes.

La garantie est limitée à la fonctionnalité du produit lui-même. Pour de plus amples détails concernant la garantie, s'il vous plaît consultez la dernière page de ce document.

Conditions

Ne pas copier. Lors de l'achat de nos produits, du téléchargement de notre application, de l'utilisation de nos produits ou de l'application, vous acceptez de ne pas procéder à une ingénierie inverse, copier, extraire des données ou toute autre manipulation autre que l'utilisation prévue.

Bien que des efforts considérables aient été faits pour rendre l'information fournie dans ce manuel aussi complet et précise que possible, il est inconcevable de couvrir tous les cas possibles. Les auteurs n'accepteront aucune responsabilité pour tous dommages qui pourraient survenir lors de l'utilisation ou de la mauvaise utilisation de ces procédures. Les auteurs déclinent toute responsabilité pour tous dommages, blessures corporelles ou dommages à la propriété qui pourraient être causés par l'utilisation ou la mauvaise utilisation du produit. Aucune responsabilité ne sera acceptée en cas d'information manquante ou incorrecte. L'utilisateur accepte toutes responsabilités découlant de l'exécution de procédure qui sont décrites dans ce manuel ou par l'outil lui-même.

Les spécifications sont modifiables sans préavis.

Suggestion pratique

À des fins pratiques et même de sécurité, il est suggéré que l'utilisateur possède une version à jour du présent Manuel en format PDF dans son, ou ses appareils mobiles. Ainsi, une accessibilité aux procédures sera possible en tout lieu et à tout moment. Par le fait même, la version informatisée facilitera la recherche par mot-clé sur un sujet en particulier.

Il est possible de procéder au téléchargement des guides et du Manuel de l'utilisateur sur le site web du fabricant.

Les guides et le manuel de l'utilisateur sont mis à jour régulièrement.

Table des matières

Installation du support iPad Mini 4 optionnel.....	4
1. Retrait du combiné d'instruments.....	4
2. Installation du support de iPad	5
3. Installation du support de relocalisation du combiné d'instruments.....	6
4. Installation du combiné d'instruments d'origine.....	8
Garantie Limitée	10

Liste des figures

Figure 1. Capot déplacé vers l'avant	5
Figure 2. Enlever le combiné d'instruments.....	5
Figure 3. Languettes du combiné d'instruments.....	5
Figure 4. Installation du support de iPad	6
Figure 5. Branchement des faisceaux de câbles Anti-Retard et du combiné d'instruments.....	6
Figure 6. Languettes du support de relocalisation.....	7
Figure 7. Languettes du panneau d'instruments	7
Figure 8. Support de relocalisation, étapes initiales 1	7
Figure 9. Support de relocalisation, étapes initiales 2	7
Figure 10. Positionnement du support de relocalisation 1	8
Figure 11. Positionnement final du support de relocalisation 2	8
Figure 12. Positionnement correct du support de relocalisation.....	8
Figure 13. Positionnement incorrect du support de relocalisation	8
Figure 14. Positionnement correct du support de relocalisation, vue du dessous	9
Figure 15. Positionnement incorrect (appui languette supérieure) du support de relocalisation, vue du dessous	9
Figure 16. Branchement du combiné d'instruments au faisceau de câbles Anti-Retard	9
Figure 17. Combiné d'instruments installé.....	10

Installation du support iPad Mini 4 optionnel

1. Retrait du combiné d'instruments

- 1- Retirez les deux panneaux latéraux et tirez le capot vers l'avant de quelques centimètres.



Figure 1. Capot déplacé vers l'avant

- 2- Retirez le sac de rangement ou la grille. La grille est retirée en la tirant vers l'arrière du véhicule.
- 3- Le combiné d'instruments est tenu en place par deux paires de languettes. Insérez votre main derrière le combiné d'instruments, appuyez sur deux languettes d'un côté et tirez vers l'extérieur avec votre autre main.



Figure 2. Enlever le combiné d'instruments

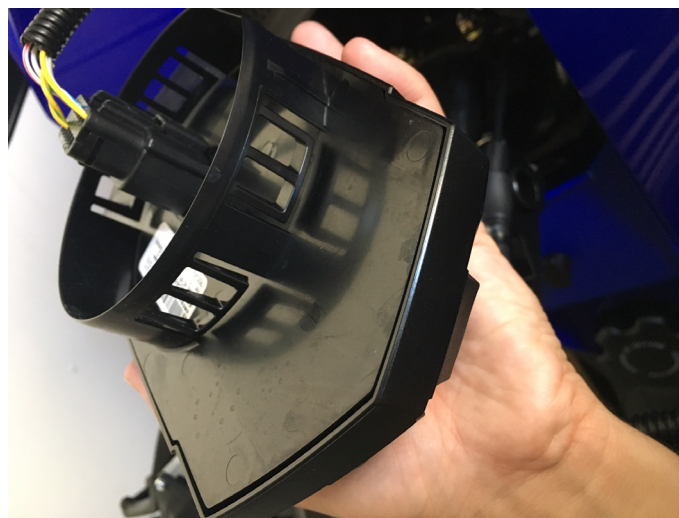


Figure 3. Languettes du combiné d'instruments

- 4- Débranchez le faisceau de câbles du combiné d'instruments

2. Installation du support de iPad

Il suffit de placer et de pousser l'assemblage du support iPad pour un montage correct. Le pare-brise a été enlevé pour plus de clarté.



Figure 4. Installation du support de iPad

Remarque: Le coussin chauffant de la figure précédente n'est pas disponible pour le GAP Flasher.

Au besoin, pousser sur l'endos du support rond de la même manière que pour retirer le groupe d'instruments d'origine. **Ne tirez pas sur le support de l'iPad.**

3. Installation du support de relocalisation du combiné d'instruments

- 1- Localisez les languettes, une de chaque côté du panneau d'instruments (image de droite) sur lequel le support sera maintenu. Les languettes du support de relocalisation (image de gauche) seront placées **aux dessus des languettes inférieures** du panneau d'instruments (image de droite).

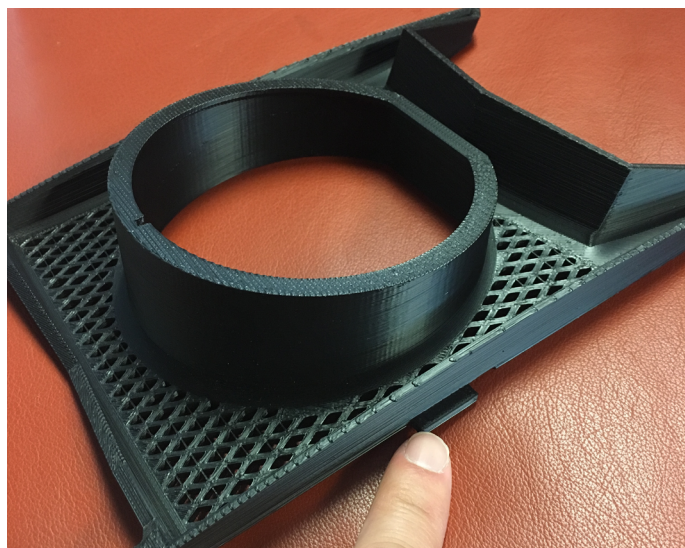


Figure 5. Languettes du support de relocalisation



Figure 6. Languettes du panneau d'instruments

- 2- Insérer le support latéralement et vers l'arrière du véhicule.



Figure 7. Support de relocalisation, étapes initiales 1



Figure 8. Support de relocalisation, étapes initiales 2

- 3- Pour faciliter le positionnement, placez votre doigt sous la languette inférieure du panneau et faites glisser le support vers l'avant jusqu'à ce que la languette du support atteigne le dessus de la languette inférieure du panneau d'instruments. Vérifier l'emplacement de l'autre côté. Enlever votre main et pousser le support vers l'avant jusqu'en position (rouge). Assurez-vous que la languette du support est placée au-dessus de la languette inférieure du panneau. (support du iPad non installer pour plus de clarté).



Figure 9. Positionnement du support de relocalisation 1

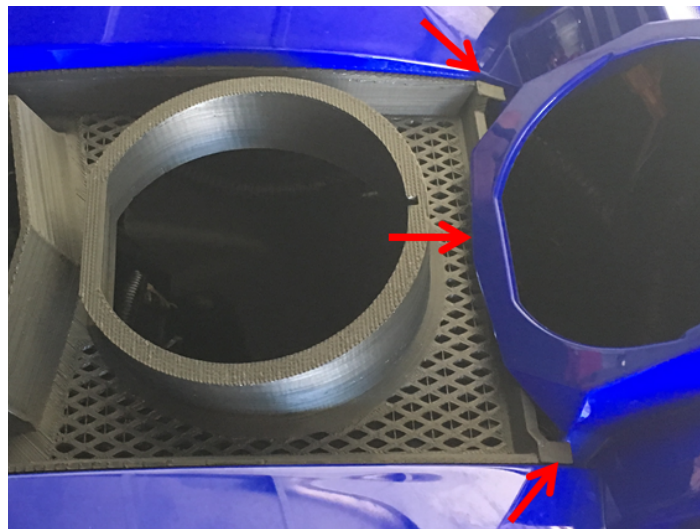


Figure 10. Positionnement final du support de relocalisation 2

Notez l'espace entre le haut du support et le panneau. La photo de gauche montre une installation correcte alors que celle de droite est incorrecte.

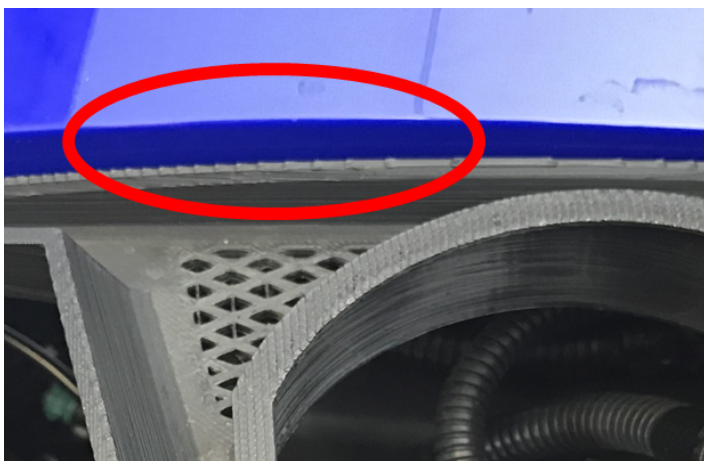


Figure 11. Positionnement correct du support de relocalisation

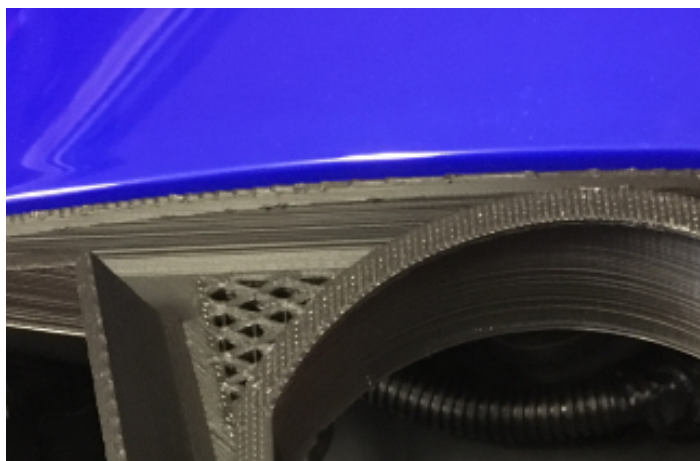


Figure 12. Positionnement incorrect du support de relocalisation

Remarque: L'utilisation d'un téléphone pour prendre une photo est très utile pour déterminer si l'installation correcte a été effectuée comme indiqué à la page suivante. Les différences mécaniques entre les véhicules peuvent affecter les espacements. Le support utilisé pour les 2 figures suivantes est gris pour une meilleure visibilité.

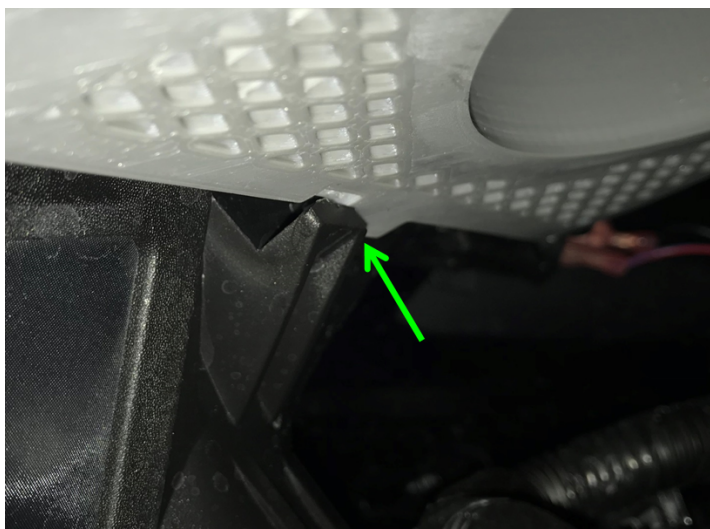


Figure 13. Positionnement correct du support de relocalisation, vue du dessous

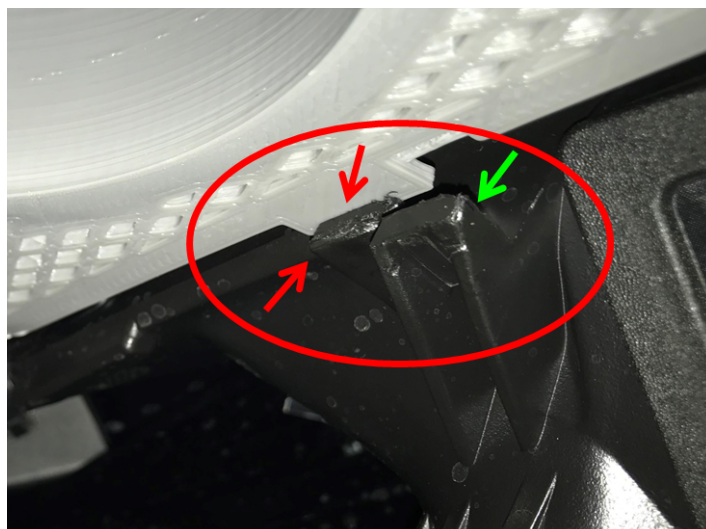


Figure 14. Positionnement incorrect (appui languette supérieure) du support de relocalisation, vue du dessous

4. Installation du combiné d'instruments d'origine

- 1- Localisez le connecteur du faisceau de câbles Anti-Retard et branchez-le au combiné d'instruments.



Figure 15. Branchement du combiné d'instruments au faisceau de câbles Anti-Retard

2- Insérez le combiné d'instruments dans le support de relocalisation.

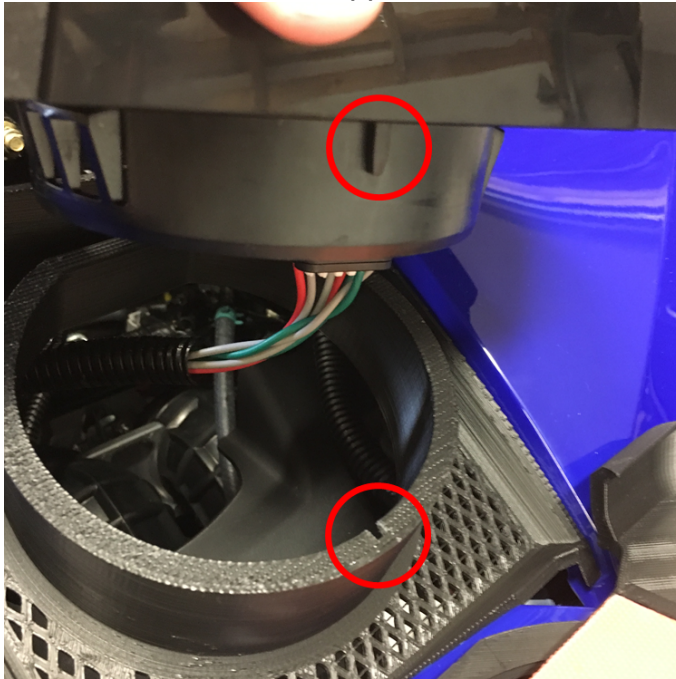


Figure 16. Combiné d'instruments installé

Au besoin, tirer doucement sur les deux côtés du combiné d'instruments pour l'enlever.

Garantie Limitée

GAP Innovation garantit ce produit (GAP Flasher) et ses accessoires durant une (1) année complète à l'exception du capteur AEM a large bande qui n'est pas garantie. La garantie ne couvre que le GAP Flasher et accessoires de l'acheteur original (non transférable). La garantie couvre les défauts de fabrication pour la durée définie ci-dessus. La garantie se limite à la fonctionnalité du système et le système lui-même. Il est de la responsabilité de l'utilisateur d'utiliser le GAP Flasher de façon sécuritaire.

L'utilisateur doit retourner le GAP Flasher ou accessoire à GAP Innovation afin que la garantie soit honorée. L'utilisateur doit fournir une preuve d'achat.

La garantie est annulée si :

- Le produit a été endommagé ou modifié de quelque façon
- Le produit a été endommagé par l'eau, le feu, un accident ou autres conditions au-delà du contrôle de GAP Innovation
- Le produit a été mal installé ou mal utilisé

La garantie ne couvre pas :

- Frais de port et de manutention.
- Les dommages matériels autres que le GAP Flasher ou l'accessoire lui-même.

GAP Innovation ne pourra en aucun cas être tenu pour responsables des dommages directs ou indirects. La garantie est limitée à la valeur du produit.

Contact :

GAP Innovation

support@GAPInnovation.com